


RIFRATTOMETRO PORTATILE

Questo strumento d'officina è stato sviluppato per il controllo della concentrazione in esercizio dei fluidi da taglio diluibili in acqua, per la lavorazione dei metalli.

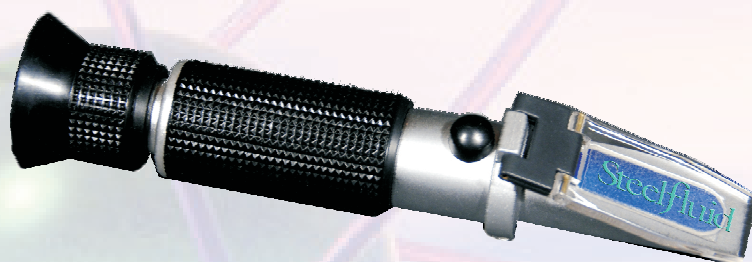

Campo di lettura: da 0 a 15% Brix

↳ Vite di calibrazione "nascosta" per prevenire accidentali modificazioni della taratura dello strumento.

↳ Modello con compensazione automatica della Temperatura (ATC).

- Temperatura di riferimento per la compensazione: 20°C
- Intervallo di compensazione: 10-30°C
- Precisione: $\pm 0,1$ Brix o equivalente

↳ Doppia congiunzione dello sportelletto al fine di assicurare una perfetta copertura del prisma.

↳ Elevata luminosità che permette una buona lettura in condizioni normali di luce.

↳ Regolazione semplice dello zero con blocco.

Il rifrattometro è contenuto in una scatola protettiva contenente le istruzioni d'uso, la pipetta di aspirazione, il cacciavite di taratura ed un flaconcino contenente l'acqua per effettuare l'azzeramento.



Steelfluid

Via A. Cecchi, 9/6
16129-Genova (Italy)

Tel: +39.010.540691

Fax: +39.010 5451087

e.mail: steelfluid@steelfluid.it